


特点:

- 频率范围: 20~1000MHz
- 功率增益: 典型值 15dB
- 输出-1dB 压缩点: 典型值+10 dBm
- QFN 封装
- 尺寸: 4.0×4.0×1.5mm


图片:

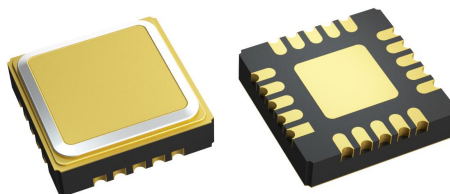

性能参数: (50Ω系统, T_A= -55~+85℃)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	V _D =+5V f=20~1000MHz P _{IN} =-30dBm	20		1000	MHz	
功率增益	G		14	15	16	dB	
增益平坦度	ΔG			1.0	2.0	dB	
输入驻波	VSWR _I			1.5:1	2.0:1		
输出驻波	VSWR _O			1.5:1	2.0:1		
噪声系数	NF			2.0	3.5	dB	
反向隔离度	IR		17	19		dB	
输出-1dB 压缩点	OP _{-1dB}	V _D =+5.0V, f=20~1000MHz	+10	+11		dBm	
电源电压	V _D		+4.75	+5.00	+5.25	V	功能正常
工作电流	I _D	V _D =+5.0V, P _{IN} =-30dBm		20.0	30.0	mA	
质量	m				5.0	g	

功能框图:



极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+18dBm
电源电压	0~+5.5V
装配温度	+230℃, 20s
工作温度	-55~+85℃
贮存温度	-55~+125℃
静电放电敏感度等级	1A


超过以上条件, 可能引起器件永久损坏。

引脚定义:


引脚编号	符号	描述
3	RF _{IN}	射频输入端口, DC 耦合
13	RF _{OUT}	射频输出端口, DC 耦合
15	V _{bias}	电源偏置端口
18	V _D	电源供电端口
20	FC	栅压滤波端口
中央底部焊盘	GND	接地
其他	NC	悬空




推荐外围电路:

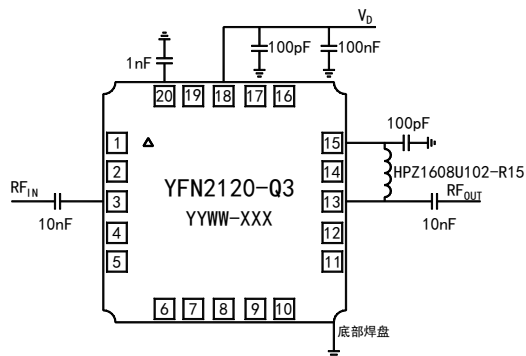

推荐焊盘:

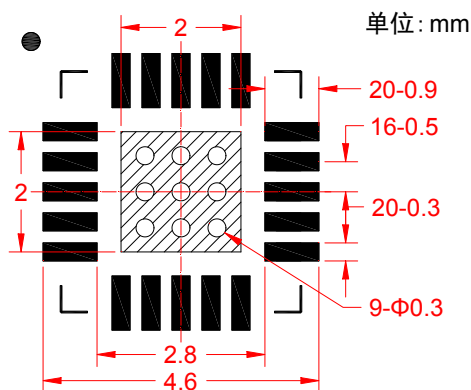

外形尺寸图:

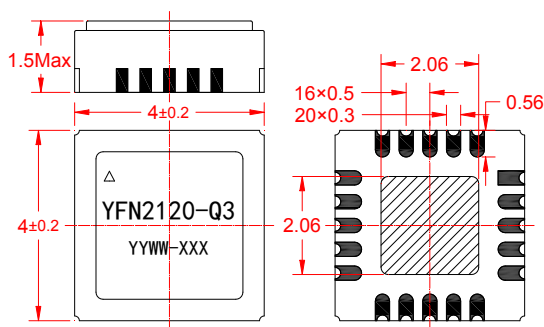

字符标志:

标识	说明	备注
YFN2120-Q3	产品型号	
△	1脚&静电敏感标识	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	


注: 1、单位: mm, 未注明公差按±0.15mm;

2、产品采用气密陶瓷封装, 引脚表面镀镍金
(Ni:1.3~8.9um, Au:1.3~5.7um);

3、产品标识采用激光刻字。

产品使用注意事项:

- 1.产品属于静电敏感器件, 产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护;
- 2.产品使用时请保证接地良好 (GND 引脚和底部金属化区域);
- 3.产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用, 采用 Sn63/Pb37 锡膏, 熔点+183℃回流焊接, 回流温度推荐曲线。

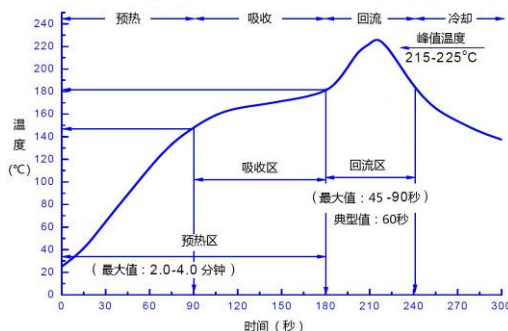

此图推荐回流温度曲线, 因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线, 实测回流基板温度不得超过极限参数中的装配温度。

- 4.如特殊情况需采用手工补焊, 烙铁温度+350℃, 焊接时间不超过 3 秒; 回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装, 存放条件: 温度+10~+35℃, 湿度 35~65%RH; 对于需长期储存 (超过半年) 产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境, 客户在对产品焊接及清洗完成后, 应对产品进行三防喷涂处理, 以提高产品耐环境适应性能力。